

BLINDOCOM (ACCIAIO INOX / RAME) SCHERMATURA CIRCOLARE


INOX AISI 304

RAME

Ø	CODICE	CODICE	INGOMBRO MAX mm	
			L	H
80	IN 80 SC	RA 80 SC	180	240
100	IN 100 SC	RA 100 SC	200	240
120	IN 120 SC	RA 120 SC	200	240
130	IN 130 SC	RA 130 SC	250	320
140	IN 140 SC	RA 140 SC	250	320
150	IN 150 SC	RA 150 SC	250	320
180	IN 180 SC	RA 180 SC	400	460
200	IN 200 SC	RA 200 SC	400	460
230	IN 230 SC	RA 230 SC	450	460
250	IN 250 SC	RA 250 SC	450	460
300	IN 300 SC	RA 300 SC	500	460

STRUTTURA

acciaio inox AISI 304 alta resistenza alla corrosione, spessore (coni 12/10; schermatura 6/10) – no saldature - lunga durata – max sicurezza

APPLICAZIONI

canne fumarie (inox – muratura – ceramica – ecc.) . canne fumarie doppia parete si applica sulla parete esterna


UTILITA'

estrazione di fumi
 esalatore per (sottotetti – colonne si servizi biologici – ecc.)
 ricambio di aria da ambienti

IMBALLAGGIO

scatola di cartone

SCHEMA DI APPLICAZIONE RACCORDO ALLA CANNA FUMARIA IN MURATURA

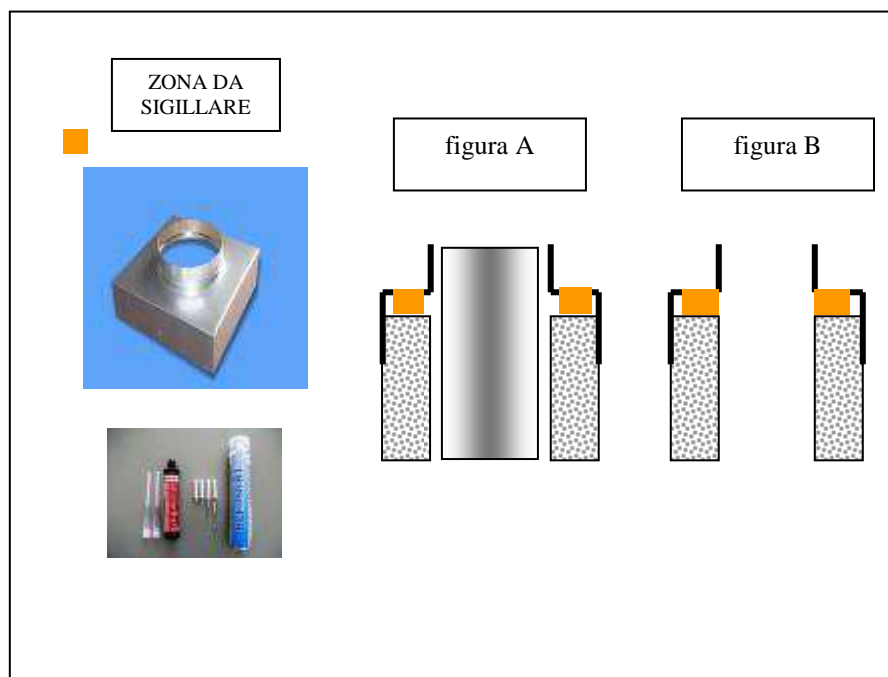

Fasi dell'applicazione del raccordo alla canna fumaria in muratura

1. Eseguire sulla canna fumaria N° 4 fori Ø 12 per l'ancoraggio delle bussole.
2. inserire la gabbietta nel foro e riempirla con l'ancorante chimico.
3. Inserire la bussola in acciaio nella gabbietta fino a filo gabbietta.
4. Spalmare la schiuma poliuretanicca sulla testata della canna fumaria
5. Dopo circa 10/15 min. fissare il raccordo alla canna fumaria mediante le viti.
6. Evitare di chiudere lo spazio vuoto fra il collare del raccordo e la canna fumaria, spazio utile per la fuoriuscita di eventuali esalazioni, calore e per consentire la dilatazione della canna fumaria medesima dovuta all'effetto del calore. (rif. fig. A)

La sigillatura con la schiuma poliuretanicca è importante al fine di evitare che BLINDOCOM aspiri aria dall'esterno anziché dalla canna fumaria, pregiudicandone il corretto funzionamento.

TABELLA PER LA CORRETTA SCELTA DEL RACCORDO

DIMENSIONI DEI LATI DEL RACCORDO	Ø DEL COLLARE DEL RACCORDO	DIMENSIONI ESTERNE DELLA CANNA FUMARIA	CON PRESENZA DI TUBO IN ACCIAIO INTERNO ALLA CANNA FUMARIA IN MURATURA Ø DEL TUBO	CODICE DEL RACCORDO
270 x 270	150 200 250	250	TUBO < 150 TUBO > 150 < 200 TUBO > 200	SC 99 270 X 270 D
320 x 320	150 200 250	300	TUBO < 150 TUBO > 150 < 200 TUBO > 200 - NO TUBO	SC 99 320 X 320 D
370 x 370	200 230 250 300	350	TUBO > 150 < 200 TUBO = 200 TUBO > 200 < 250 TUBO = 250 - NO TUBO	SC 99 370 X 370 D
420 x 420	250 300	400	TUBO MAX 230 TUBO da 230 a 300 Oppure NO TUBO	SC 99 420 X 420 D
520 x 520	300	500	TUBO MAX 300	SC 99 520 X 520 D 300

REALIZZIAMO ANCHE RACCORDI CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE