

BLINDOCOM (ACCIAIO INOX / RAME) SCHERMATURA QUADRATA


	INOX AISI 304	RAME	INGOMBRO MAX mm	
Ø	CODICE	CODICE	L	H
200	INQ 200 SC	RAQ 200 SC	345	460
250	INQ 250 SC	RAQ 250 SC	395	460
300	INQ 300 SC	RAQ 300 SC	445	460

STRUTTURA

acciaio inox AISI 304 alta resistenza alla corrosione, spessore (coni 12/10; schermatura 6/10) – no saldature - lunga durata – max sicurezza

APPLICAZIONI

canne fumarie (inox – muratura – ceramica – ecc.) . canne fumarie doppia parete si applica sulla parete esterna


UTILITA'

estrazione di fumi
esalatore per (sottotetti – colonne si servizi biologici – ecc.)
ricambio di aria da ambienti

IMBALLAGGIO

scatola di cartone

SCHEMA DI APPLICAZIONE RACCORDO ALLA CANNA FUMARIA IN MURATURA

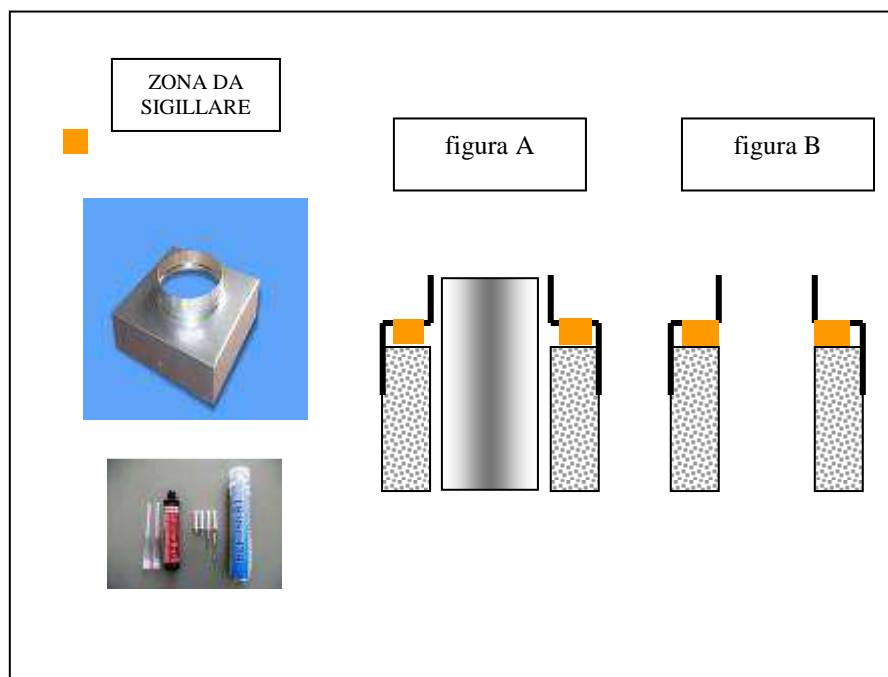

Fasi dell'applicazione del raccordo alla canna fumaria in muratura

1. Eseguire sulla canna fumaria N° 4 fori Ø 12 per l'ancoraggio delle bussole.
2. inserire la gabbietta nel foro e riempirla con l'ancorante chimico.
3. Inserire la bussola in acciaio nella gabbietta fino a filo gabbietta.
4. Spalmare la schiuma poliuretanicca sulla testata della canna fumaria
5. Dopo circa 10/15 min. fissare il raccordo alla canna fumaria mediante le viti.
6. Evitare di chiudere lo spazio vuoto fra il collare del raccordo e la canna fumaria, spazio utile per la fuoriuscita di eventuali esalazioni, calore e per consentire la dilatazione della canna fumaria medesima dovuta all'effetto del calore. (rif. fig. A)

La sigillatura con la schiuma poliuretanicca è importante al fine di evitare che BLINDOCOM aspiri aria dall'esterno anziché dalla canna fumaria, pregiudicandone il corretto funzionamento.

TABELLA PER LA CORRETTA SCELTA DEL RACCORDO

DIMENSIONI DEI LATI DEL RACCORDO	Ø DEL COLLARE DEL RACCORDO	DIMENSIONI ESTERNE DELLA CANNA FUMARIA	CON PRESENZA DI TUBO IN ACCIAIO INTERNO ALLA CANNA FUMARIA IN MURATURA Ø DEL TUBO	CODICE DEL RACCORDO
270 x 270	150 200 250	250	TUBO < 150 TUBO > 150 < 200 TUBO > 200	SC 99 270 X 270 D
320 x 320	150 200 250	300	TUBO < 150 TUBO > 150 < 200 TUBO > 200 - NO TUBO	SC 99 320 X 320 D
370 x 370	200 230 250 300	350	TUBO > 150 < 200 TUBO = 200 TUBO > 200 < 250 TUBO = 250 - NO TUBO	SC 99 370 X 370 D
420 x 420	250 300	400	TUBO MAX 230 TUBO da 230 a 300 Oppure NO TUBO	SC 99 420 X 420 D BLINDOCOM CEMENTO
520 x 520	300	500	TUBO MAX 300	SC 99 520 X 520 D 300

REALIZZIAMO ANCHE RACCORDI CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE