


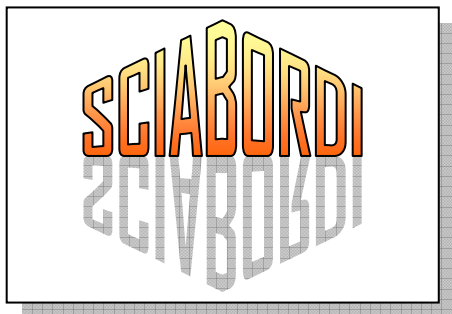

Azienda aderente al gruppo produttori ANFUS

DIRECTORIES

DOUBLE WALL PIPES

TYPE	MATERIAL INTERNAL WALL	THICKNESS	MATERIAL OUTER WALL	THICKNESS
TERMOTEC INOX (DOUBLE WALL) up to the diameter 300	AISI 316L	5/10	AISI 304	5/10
TERMOTEC INOX (DOUBLE WALL) diameter > 300	AISI 316L	6/10	AISI 304	6/10


TYPE	MATERIAL INTERNAL WALL	THICKNESS	MATERIAL OUTER WALL	THICKNESS
TERMOTEC COPPER (DOUBLE WALL) up to the diameter 300	AISI 316L	5/10	COPPER	5/10
TERMOTEC COPPER (DOUBLE WALL) diameter > 300	AISI 316L	6/10	COPPER	6/10

cod. SC 01 DP
ELEMENTO LINEARE

L'elemento lineare viene utilizzato per la realizzazione della canna fumaria in verticale e i canali da fumo in orizzontale.

cod. SC 01 DP
STRAIGHT ELEMENT

The straight element is used to construct the flue vertically and the smoke channels lengthwise.

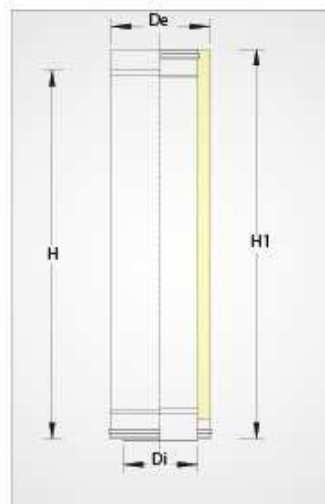


Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
H1	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989

cod. SC 02 DP
ELEMENTO LINEARE

L'elemento lineare viene utilizzato per la realizzazione della canna fumaria in verticale e i canali da fumo in orizzontale.

cod. SC 02 DP
STRAIGHT ELEMENT

The straight element is used to construct the flue vertically and the smoke channels lengthwise.

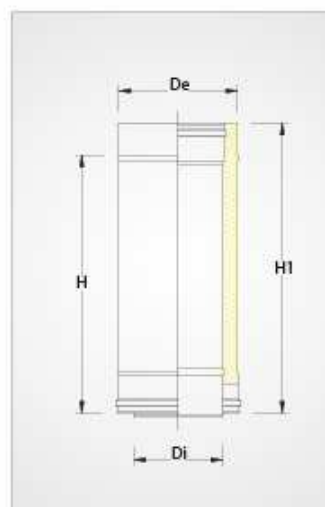


Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
H1	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489

cod. SC 03 DP
ELEMENTO LINEARE

L'elemento lineare viene utilizzato per la realizzazione della canna fumaria in verticale e i canali da fumo in orizzontale.

cod. SC 03 DP
STRAIGHT ELEMNT

The straight element is used to construct the flue vertically and the smoke channels lengthwise.

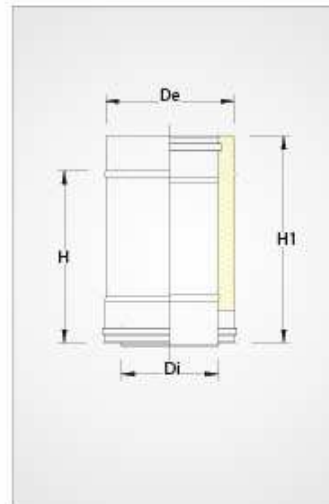


Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
H1	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322

cod. SC 04 DP
ELEMENTO TELESCOPICO

L'elemento telescopico consente di realizzare misure variabili in orizzontale. Nel caso venga installato in verticale necessita di supporto fisso.

cod. SC 04 DP
TELESCOPIC ELEMENT

The telescopic element permits to obtain lengthwise varying sizes. Should it be vertically installed, a fixed support is required.

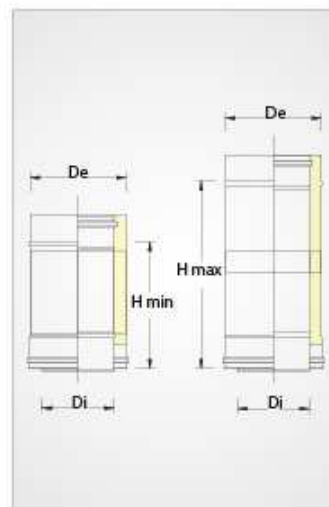

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Hmin	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Hmax	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392

cod. SC 11 DP


ELEMENTO TELESCOPICO

L'elemento telescopico consente di realizzare misure variabili in orizzontale. Nel caso venga installato in verticale necessita di supporto fisso.

cod. SC 11 DP

TELESCOPIC ELEMENT

The telescopic element permits to obtain lengthwise varying sizes. Should it be vertically installed, a fixed support is required.

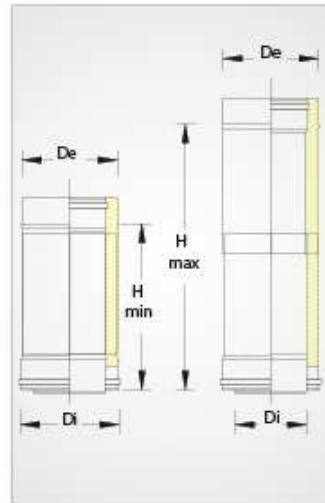

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Hmin	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Hmax	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560

cod. SC 05 DP


ELEMENTO TELESCOPICO

L'elemento telescopico consente di realizzare misure variabili in orizzontale. Nel caso venga installato in verticale necessita di supporto fisso.

cod. SC 05 DP

TELESCOPIC ELEMENT

The telescopic element permits to obtain lengthwise varying sizes. Should it be vertically installed, a fixed support is required.

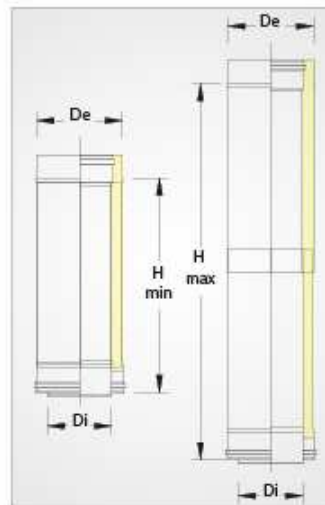

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Hmin	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501
Hmax	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878

cod. SC 08 DP


RACCORDO A Tee 90°

Il raccordo a tee 90° consente il collegamento tra la canna fumaria in verticale e il canale da fumo in orizzontale.

cod. SC 08 DP

90° UNION TEE, MALE THREAD

The 90° tee connects the flue vertically and the smoke pipe horizontally.

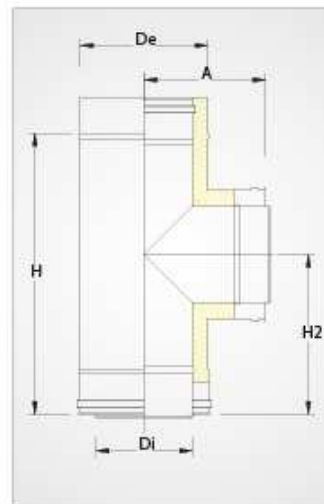

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	273	273	440	440	440	440	440	485	585	635	685	735
H2	158	158	250	250	250	250	250	265	315	340	365	390
A	140	150	165	175	190	200	425	250	300	325	350	375

cod. SC 28 DP


RACCORDO A Tee 90° RIDOTTO 80

Il raccordo a tee 90° ridotto a 80 consente il collegamento alla canna fumaria di pi" apparecchi a gas di tipo iCi.

cod. SC 28 DP

90° UNION TEE, REDUCED

The 90° reduced Tee 80, permits to connect the flue duct to several gas-fired appliances type iCi.

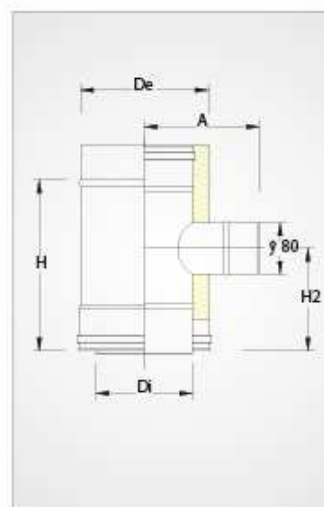

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272
H2	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
A	90	100	115	125	140	150	175	200	250	275	300	325

cod. SC 82 DP


RACCORDO A Tee 135°

Il raccordo a tee 135° consente il collegamento tra la canna fumaria in verticale e il canale da fumo, con un miglior deflusso dei fumi.

cod. SC 82 DP

135° UNION TEE

The 135° Tee is for connecting the flue duct vertically to the smoke pipe, by reducing the smoke backflow.

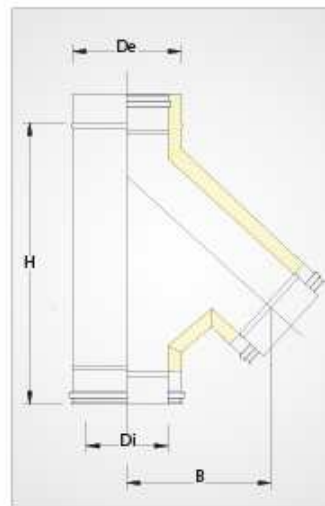

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	423	458	498	526	564	592	664	738	880	952	1022	1092
A	228	248	270	288	312	330	372	416	500	544	586	628

cod. SC 45 DP


CURVA 45°

La curva a 45° permette di effettuare spostamenti sia in verticale che in orizzontale.

cod. SC 45 DP

45° ELBOW

The 45° elbow permits both vertical and horizontal displacements.

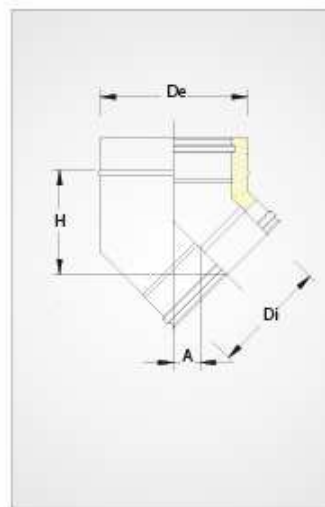


Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	119	126	141	148	159	166	184	202	237	255	272	290
A	67	70	75	77	83	89	92	105	118	126	133	140

cod. SC 30 DP

CURVA 30°

La curva a 30° permette di effettuare spostamenti sia in verticale che in orizzontale.

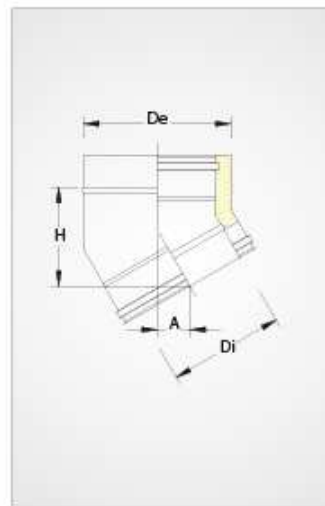

cod. SC 30 DP

30° ELBOW


The 30° elbow permits both vertical and horizontal displacements.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	126	129	137	142	149	154	167	179	204	217	229	242
A	45	47	48	50	52	53	56	59	66	69	73	76

cod. SC 15 DP

CURVA 15°

La curva a 15° permette di effettuare spostamenti sia in verticale che in orizzontale.

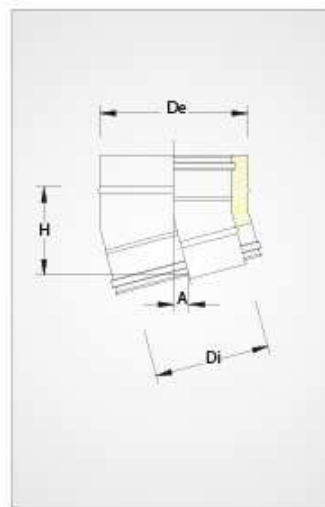

cod. SC 15 DP

15° ELBOW

The 15° elbow permits both vertical and horizontal displacements.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	120	122	127	129	135	137	139	145	160	170	175	180
A	23	24	24	25	26	26	27	27	29	30	30	32

cod. SC 42 DP


MODULO DI ISPEZIONE

Il modulo di ispezione installato alla base della canna fumaria ne consente la pulizia ed è utilizzato in presenza di combustibili gassosi.

cod. SC 42 DP

INSPECTION ELEMENT

The inspection element, installed on the flue duct base, permits to clean it out and it is used with gas fuel.

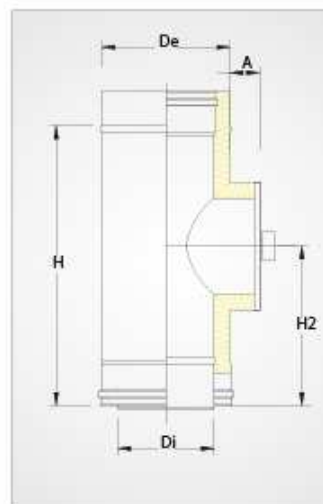

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	268	268	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
H2	160	160	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
A	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

cod. SC 44 DP


CAMERA RACCOLTA INCOMBUSTI

La camera raccolta incombusti installata alla base della canna fumaria ne consente la pulizia ed è utilizzato in presenza di combustibili solidi e/o liquidi.

cod. SC 44 DP

COMBUSTION CHAMBER

The unburned residue collection chamber, installed on the flue bottom base, permits to clean it out; it is used with solid and/or liquid fuels.

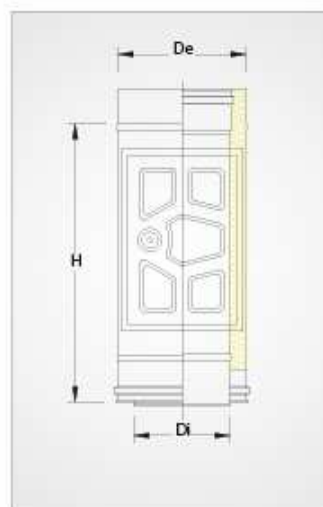


Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435

cod. SC 43 DP

MODULO RILEVAMENTO FUMI

Il modulo rilevamento fumi, previsto dal D.P.R 1391/70, viene utilizzato per l'analisi e il controllo della temperatura dei fumi ed il rilevamento del rendimento di combustione.

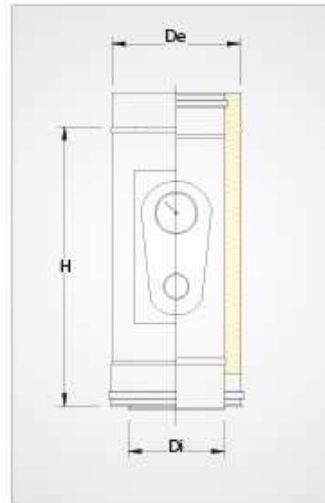

cod. SC 43 DP

SMOKE DETECTION MODULE


The smoke detection module, according to P.Decree 1391/70, is used for the smoke temperature analysis and control as well as to determine and measure the combustion efficiency.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435

cod. SC 85 DP

TAPPO SCARICO CONDENSA

Il tappo scarico condensa viene utilizzato per la raccolta e lo scarico condensa tramite un raccordo filettato da 3/4 i maschio.

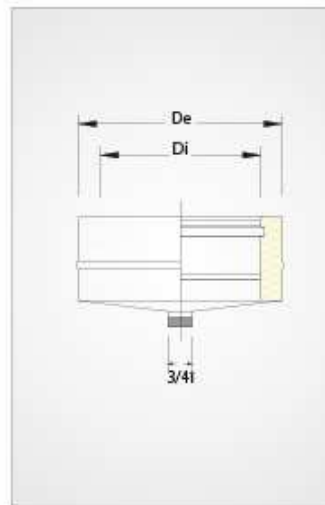

cod. SC 85 DP

CONDENSATE DRAIN PLUG



The condensate drain plug is used to collect and drain the condensate through a male 3/4" threaded pipe fitting.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600

cod. SC 15B SC

PIASTRA BASE C/GOCCIOLATOIO

La piastra base installata a terra o tramite alette di supporto permette il sostegno della canna fumaria. Corredato di un raccordo filettato Ω femmina per lo scarico laterale della condensa.

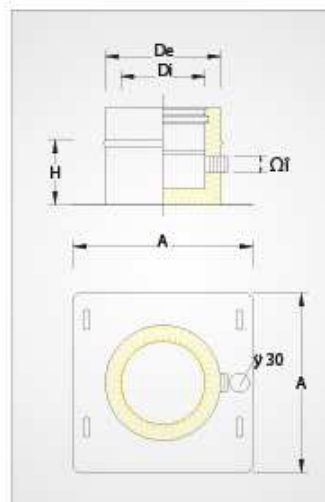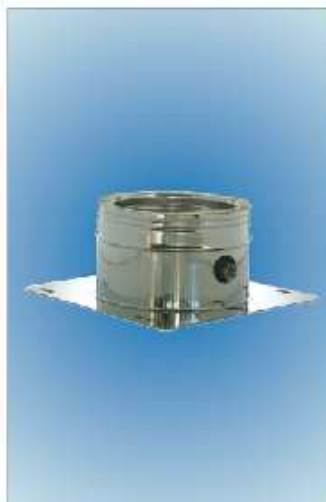

cod. SC 15B SC

PLATE WITH CONDENSATE


The base plate installed on the ground or on supporting tabs is intended for bearing the flue duct. It is fitted with female Ω outlet to discharge the condensate sideways.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

cod. SC 50 DP

PIASTRA C/ELEMENTO DIRITTO

La piastra c/elemento diritto appoggiata ad una struttura o tramite alette di supporto permette di dividere i carichi di peso in più punti.

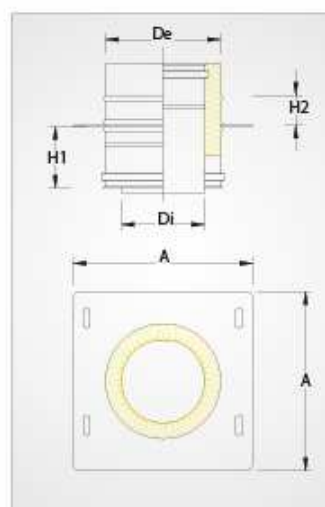

cod. SC 50 DP

PLATE WITH STRAIGHT ELEMENT

The plate with straight element, laid on a framework or on supporting tabs, permits to distribute the load over several points.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
H1	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
H2	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47

cod. SC 12 DP


COPPIA ALETTE DI SUPPORTO

Le coppie alette di supporto vengono utilizzate per il fissaggio a muro delle piastre sia di base che con elemento diritto.

cod. SC 12 DP

PAIR OF SUPPORTING TABS

The pair of supporting tabs is used to secure base plates or plates with straight element to a wall.

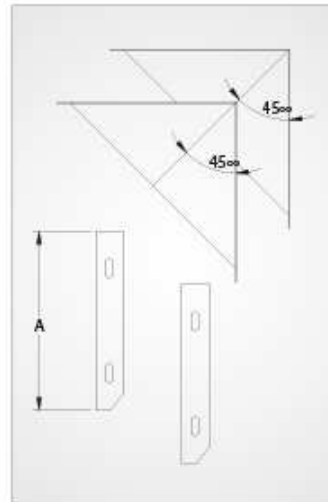

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700

cod. SC 14 DP


FASCETTA MURALE

La fascetta murale È utilizzata per ancorare la canna fumaria alla parete. Non È utilizzabile come supporto murale in quanto non sopporta i carichi.

cod. SC 14 DP

WALL CLIP

The wall clip is used to anchor the flue duct to a wall. It cannot be used as a support as it withstands no load.

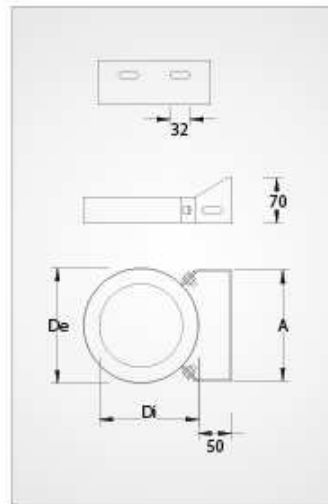

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	141	156	176	193	215	228	264	300	371	406	442	476

cod SC 14A DP


DISTANZIATORE REGOLABILE

Il distanziale regolabile unito alla fascetta murale permette l'installazione nel caso di distanze superiori a 50 mm.

cod. SC 14A DP

ADJUSTABLE SPACER

The adjustable spacer together with the wall clip permits to install the flue liner in case of gaps larger than 50 mm.

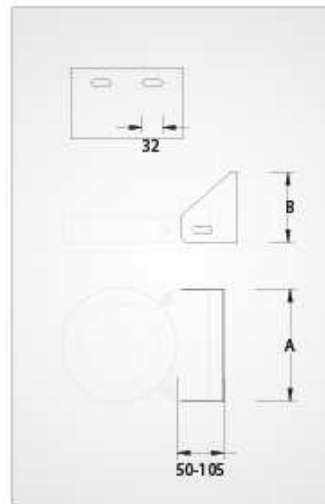

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	141	156	176	193	215	228	264	300	371	406	442	476
B	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

cod. SC 09 DP


RACCORDO CALDAIA

E' un manicotto di giunzione femmina / femmina, utilizzato per collegare l'uscita della caldaia al canale da fumo e permette il passaggio da monoparete femmina a doppia parete femmina.

cod. SC 09 DP

BOILER CONNECTOR

This female/female connecting sleeve is used to connect the boiler to the smoke pipe; it permits passing from female single-wall to female double-wall applications.

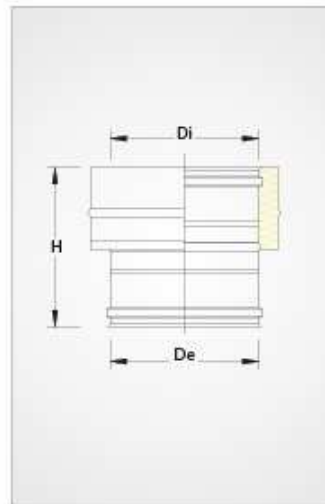

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195

cod. SC 20 DP



FALDALE INCLINATO

Il faldale inclinato corredato di scossalina, viene posizionato sul tetto ponendo la base al di sotto delle tegole, per tetti con inclinazione da 10° a 35°.

cod. SC 20 DP

INCLINED FLASHING

The weathering element for pitched roofs, provided with blanket, is located on the roof by placing its base under the tiles; it is suitable for roof slope ranging from 10° to 35°.

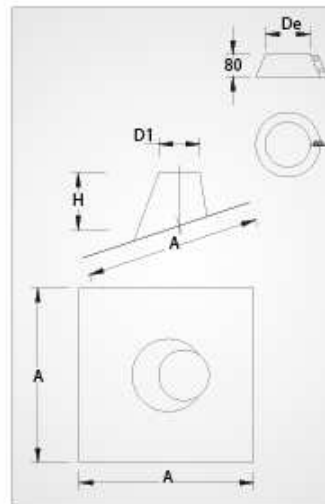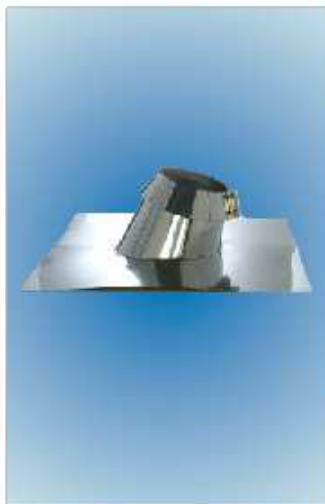

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	625	625	625	750	750	750	850	850	950	950	1050	1050
D1	160	180	210	230	260	280	330	380	480	530	580	630
H	175	175	175	175	175	190	190	200	200	200	250	250

cod. SC 23 DP



FALDALE PER TETTO PIANO

Il faldale piano corredato di scossalina, viene posizionato sul tetto ponendo la base al di sotto delle tegole, per tetti piani.

cod. SC 23 DP

FLAT FLASHING PLANE

The weathering element for flat roofs, provided with blanket, is located on the roof by placing its base under the tiles; it is suitable for flat roofs.

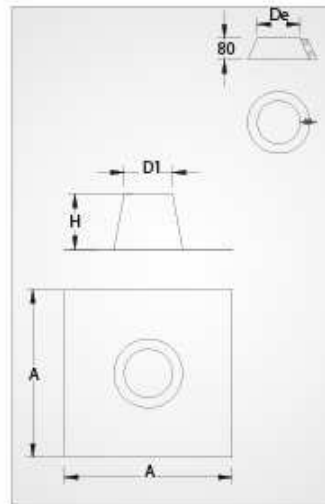
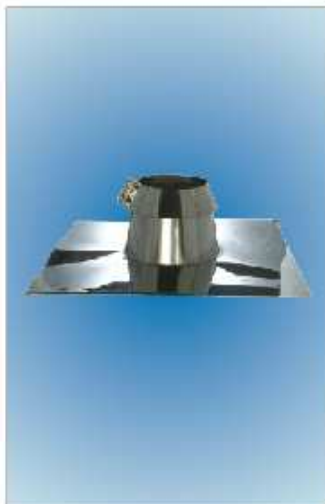


Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
D1	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
A	625	625	625	750	750	750	850	850	950	950	1050	1050
H	160	180	210	230	260	280	330	380	480	530	580	630

SCOSS DP

SCOSSALINA PER FALDALI

La scossalina va posizionata al di sopra dei faldali e ha la funzione di sgocciolatoio.

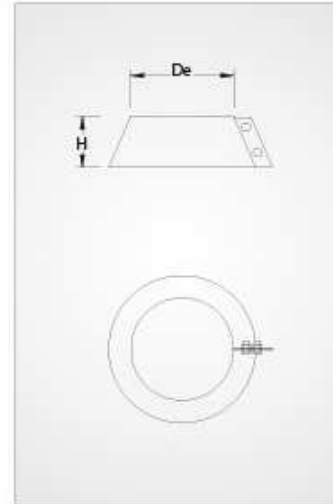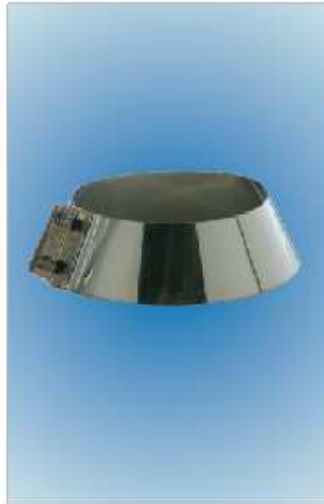

SCOSS DP

BLANKET


The blanket is placed over the weathering to act as a drip pan.

De	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
H	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

cod. SC 17 DP

FASCETTA PER CAVI TIRANTI

La fascetta per cavi tiranti deve essere montata quando la parete terminale della canna fumaria supera 1,5 m di lunghezza libera verticale e dove esistono zone particolarmente ventose.

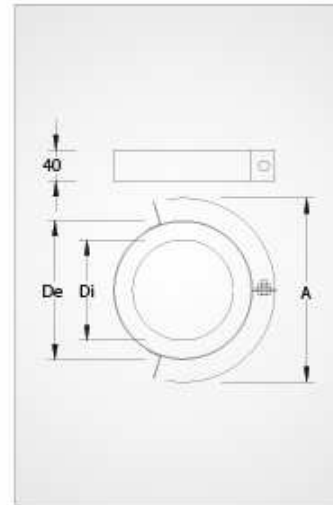

cod. SC 17 DP

TIE CABLE STRAP

The tie cable strap should to be used when the vertical clear length of the flue end wall is more than 1,5 m and the installation area is not particularly windy.

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A	170	190	220	240	270	290	340	390	490	540	590	640

cod. SC 19 DP


FASCETTA DI BLOCCAGGIO

La fascetta di bloccaggio permette la corretta giunzione tra i vari elementi assicurando stabilità meccanica.

cod. SC 19 DP

CLAMPING STRAP

The clamping strap permits to joint the various elements by assuring them positive stability.

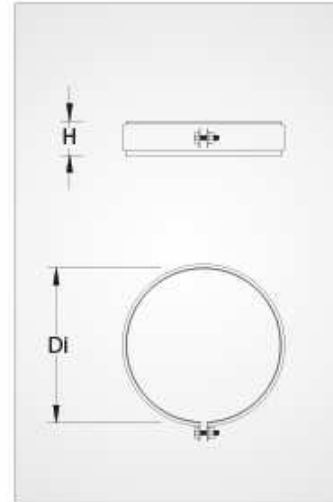

De	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
H	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
De	130	150	180	200	230	280	300	350	450	500	550	600

cod. SC 70 DP


GUARNIZIONE

La guarnizione al silicone inserita all'interno della propria sede nella parte femmina degli elementi garantisce sia la tenuta stagna che la tenuta di pressione. Resistenza alla temperatura fino a 200°C.

cod. SC 70 DP

SEAL

The silicon seal put in its seat in the female part of the elements assures tightness and pressure sealing. Resisting to temperatures up to 200°C.

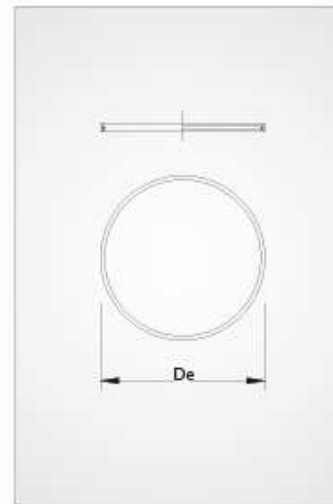

Di	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500